

HIGH/LOW BAY DE LED

SERIE MHTL-HLB-HO

Proyecto _____

Número de Pieza _____

Cantidad _____



APLICACIONES

- Gimnasios
- Almacenes



CARACTERISTICAS

- >100,000 Horas de Vida Util
- 10 Años de Garantía
- L90 > 50,000 Horas
- Montaje con Gancho o Pendúlo de 3/4"
- Balastro y Cableado Independientes
- Carcaza de Aluminio Moldeado
- Pintura Blanca Electroestática
- Lente Plano y Transparente o Translúcido de PC
- Índice de Protección de Carcaza IP65
- Opticos de Distribución Ancha p/ Aplicaciones t/High/Low bay
- Temperatura Ambiente -40 to 120 °F



LED/DRIVER

- Entrada de Voltaje Universal 120-277V
- Entrada de Voltaje Opcional 277-480V
- Frecuencia de Operación 50Hz/60Hz
- Factor de Potencia > 0.95 @277V
- THD (Armonicos) < 15% @277V
- CCT (Temp/Color 3500K/4000K/5000K
- IRC > 75
- Protección/Sobretensión de 6kV

Modelo	Potencia	Reemplaza	Lumen (c/Lente	Lente
MHTL-HLB-HO-180E	180W	MH - 350W HPS - 400W	>19,000	Vidrio Plano Translúcido de PC
MHTL-HLB-HO-210E	210W	MH - 400W HPS - 400W	>22,000	



Fabricados en los Estados Unidos

Toll Free **888-511-7780** • www.mhtlighting.com



HIGH/LOW BAY DE LED

SERIE MHTL-HLB-HO

Proyecto _____

Número de Pieza _____



Cantidad _____

CODIGOS DE PEDIDO

MHTL-HLB-HO E

<u>Potencia:</u>	<u>Temp Color:</u>	<u>Voltaje:</u>	<u>Montaje:</u>	<u>Lens:</u>	<u>Opciones:</u>
180,	35k=3500K	U=120-277V	PM=Colgante	GL=L/ Vidri	[Color Personalizado .
210	4K=4000K	480=277-480V	Gancho Están	PL= Lente PC	Blanco Estándar]
	5K=5000K		[3/4" or 1/2"]		DB=0-10V Balastro de Atenuación
					[Mínimo 10%]
					WG=Protector /Cables
					AC=Largo de Cable Aéreo Sobrepedido
					OS-Dim=Atenuación Por Movimiento
					[Especificar Nivel desde 10 to 80%]
					OS-ON/OFF=ON/OFF Por Movimiento
					CP=Ploga y Cable
					[Especificar Largo Cable y Tipo de Ploga]

DIMENSIONES

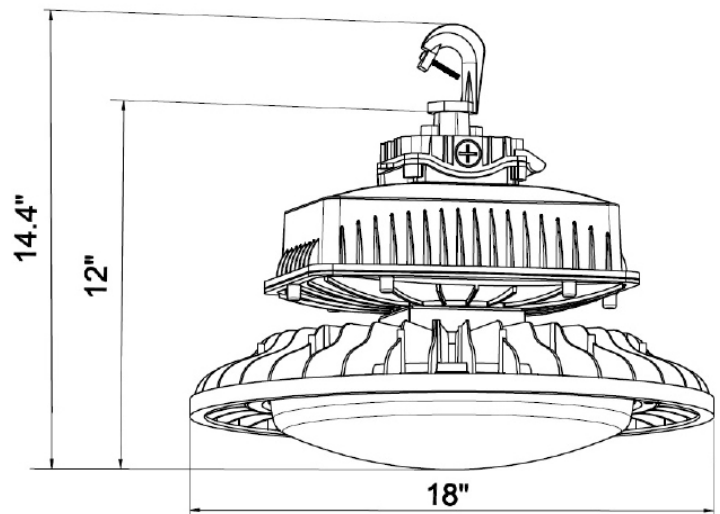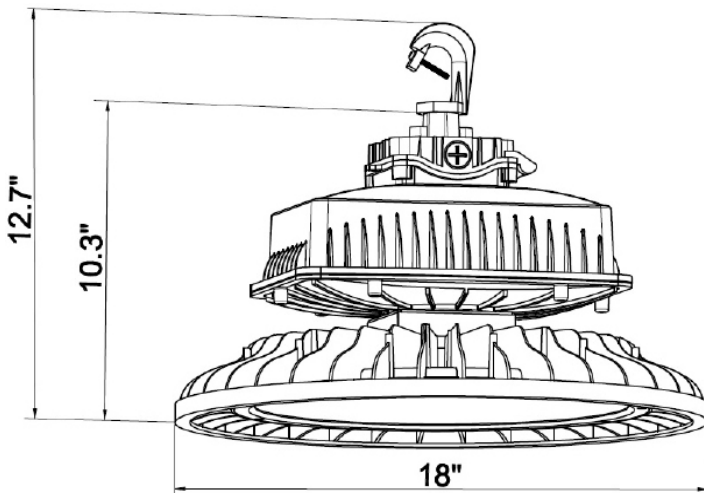

- Los Productos MHT Cuentan con Certificación ETL, son Ensamblados en una Empresa Norteamericana con ISO9000/1
- MHT Lighting Ofrece una Garantía de 10 Años (Ver Términos y Condiciones de Garantías)
- Todo Producto es Inspeccionado y Probado en Departamento de Calidad Previó Embarque
- Para Obtener los Archivos Fotométricos (IES Files) de los Productos, Consulte a su Distribuidor Certificado
- Las Luminarias Cuentan con Certificación del Consorcio de Diseño de Luminarias de USA

Oficina Corporativa
 1961 Richmond Terrace
 Staten Island, New York 10302
 Tel: (718) 524-4370
 Fax: (718) 524-4390

Oficina Costa Oeste
 9543 Heinrich Hertz Dr. Suite 5
 San Diego, California 92154
 Tel: (619) 661-0600
 Fax: (619) 661-0607

www.mhtlighting.com
888-511-7780

MHT Confidential
 Rev Date: December 2015