

GARAGE DE INDUCCION

SERIE MHT-LPCL

Proyecto _____
 Número de Pieza _____
 Cantidad _____



APLICACIONES

- Estacionamientos
- Gasolineras
- Pabellones
- Pasillos

CARACTERISTICAS

- 100,000 Horas de Vida Util (IESNA)
- 10 Años o 60,000 Horas de Garantía
- Carcasa Moldeada de Aluminio, Pintura Termoestable
- Refractor/Lente Prismático de Policarbonato
- Placa Opcional para Montaje
- Rango de Índice de Protección de Carcasa IP43
- Disponible con Sensor de Presencia
- Fococelda tipo Botón Opcional
- Temperatura de Operación -20 to 120 °F (Extremos Consistentes no Aplican)



LAMPARA/BALASTRO

- Balastro Electrónico Multivoltaje 120-277V
- Frecuencia de Operación 50Hz/60Hz
- Dimeable Desde 0-10V Mínimo 40%
- Factor de Potencia > 0.95, THD (Armónicos)< 10%
- Encendido Instantáneo, Sin Parpadeo, Pérdida Mínima
- Temperatura de Color 3000K/4000K/5000K
- CRI > 85 - Excelente Rendimiento Cromático
- Protección Contra Sobretensión

Modelo	Potencia Nominal	Total de Potencia	Reemplaza	Lm/W	Total Lumenes	Dimensiones	Lente
MHT-LPCL-40E	40W	42W	MH - 70W HPS - 70W	80-82	3,240	12.5"x12.5"	PC
MHT-LPCL-70E	70W	74W	MH - 100W HPS - 150W	80-82	5,600		



Fabricado en los Estados Unidos

Toll Free **888-511-7780** • www.mhtlighting.com



GARAGE DE INDUCCION

SERIE MHT-LPCL

Proyecto _____

Número de Pieza _____

Cantidad _____

CODIGOS DE PEDIDO

MHT-LPCL - E - - -

Potencia:
40, 70

Temp/
Color:

3K=3000K
4K=4000K
5K=5000K


Voltajes:

U=120~277V
347=208~347V
480=480V

Opciones:

(Color Personalizado . Estándar en Bronce Oscuro)
PC=Fotocelda Tipo Botón
DB=Balastro Dimeable de 0-10V (Mínimo 40%)
OS-Dim=Dimeable Por Movimiento
(Niveles desde el 40% y 100%)
OS-ON/OFF=ON/OFF Por Movimiento
PM=Montaje Colgante (1/2" or 3/4")
MP=Placa Para Montaje (Especificar Dimensión)

DIMENSIONES

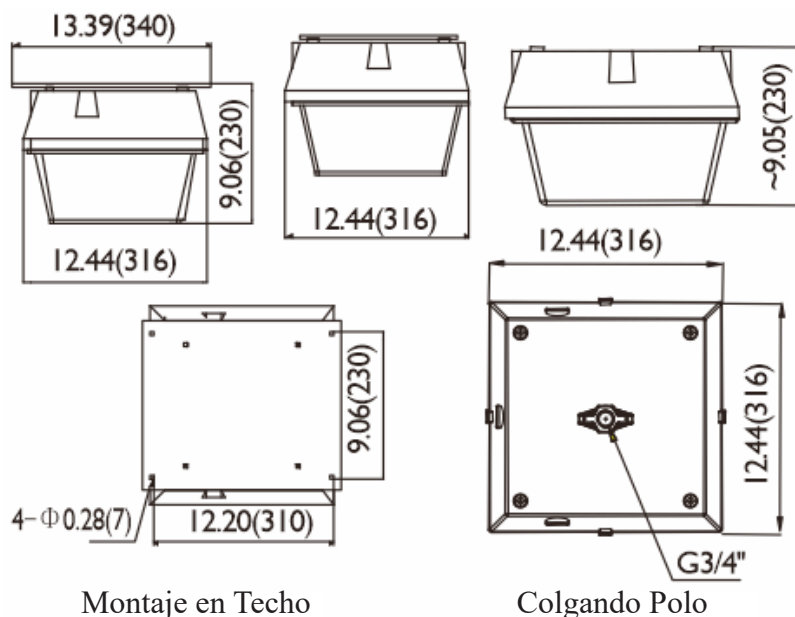

Montaje en Techo

Colgando Polo

- Adaptador P/Montaje Opcional de 3/4" or 1/2" .
- Cable de 1ft con Salida Por Arriba . (Especificar Otra Salida y largo)
- Patrón de Tornillos p/Montaje: 12.2" x 9.06"; Dimensiones de Hoyo: 1/4".

- Los Productos MHT Cuentan con Certificación ETL, son Ensamblados en una Empresa Norteamericana con ISO9000/1
- MHT Lighting Ofrece una Garantía de 10 -Año o 60.000 horas (Ver Términos y Condiciones de Garantías)
- Todo Producto es Inspeccionado y Probado en Departamento de Calidad Previó Embarque
- Para Obtener los Archivos Fotométricos (IES Files) de los Productos, Consulte a su Distribuidor Certificado

Oficinas MHT Corporativas
1961 Richmond Terrace
Staten Island, New York 10302
Tel: (718) 524-4370
Fax: (718) 524-4390

Oficinas MHT Costa Oeste
9543 Heinrich Hertz Dr. Suite 5
San Diego, California 92154
Tel: (619) 661-0600
Fax: (619) 661-0607

www.mhtlighting.com
888-511-7780

MHT Confidencial
Fecha de Rev: Diciembre 2015