

ROADWAY DE INDUCCION

SERIE MHT-RW

Proyecto _____

Número de Pieza _____

Cantidad _____



APLICACIONES

- Alumbrado Público
- Intersecciones
- Estacionamientos
- Areas Públicas



CARACTERISTICAS

- 100,000 Horas de Vida Util (IESNA)
- 10 Años ó 60,000 Horas de Garantía
- Lente Plano Templado, Lente t/Gota Opcional
- Carcasa Fundida en Alum/Alta Presión, Pintura Termoestable Resistente a UV
- Distribución Tipo II
- D.E. Ø1.75"~Ø2.36" p/Poste Redondo
- Índice de Protección de Carcasa y Generador de Radio Frecuencia IP65
- Opera a Temperatura Ambiente -20 to 120 °F (Extremos Consistentes No Aplican)



LAMPARA/GENERADOR

- 120-277V Generador de Radio Frecuencia
- Frecuencia de Operación 50Hz/60Hz
- 0-10V Generador de Atenuación - Mínimo 40%
- Factor de Potencia > 0.95, THD (Armónicos)< 10%
- 100W-250W Diseño con Bulbo Cuadrado
- Temperatura/Color 3000K/4000K/5000K
- IRC> 85 - Excelente Rendimiento Cromático
- Encen Instánt, Cero Párpadeo, Pérdida Lumínica Mínima

Modelo	Potencia Nominal	Potencia Alimentada	Reemplaza	Lumenes	Promedio Lm/W	EPA at 0° (ft²)	Dimensión	Lente
MHT-RW-100E	100W	105W	MH - 150W HPS - 200W	8,400	82-85	2.8	31.5"x14.5"	Plano Templado, Tipo Gota PC
MHT-RW-120E	120W	126W	MH - 200W HPS - 250W	10,080	82-85			
MHT-RW-150E	150W	158W	MH - 250W HPS - 310W	12,600	82-85			
MHT-RW-200E	200W	210W	MH - 300W HPS - 400W	16,800	82-85	4.2	41.5"x16.5"	
MHT-RW-250E	250W	263W	MH - 400W HPS - 400W	22,200	88-90			



Fabricado en los Estados Unidos

Toll Free **888-511-7780** • www.mhtlighting.com



ROADWAY DE INDUCCION

SERIE MHT-RW

Proyecto _____

Número de Pieza _____

Cantidad _____

CODIGOS DE PEDIDO

MHT-RW

E - - -

Potencia:

100, 120,

150, 200,

250

Temp Color:

3K=3000K

4K=4000K

5K=5000K

Voltajes:

U=120~277V

347=208~347V

480=480V

Opciones:

(Color Personalizado. Estándar en Gris)


PC=Fotocelda Completa

PR=Solo Receptáculo

DB=0-10V Generador de Aten (Mínimo 40%)

CP=Anti-Corrosivo (Tarea Pesada)

DIMENSIONES

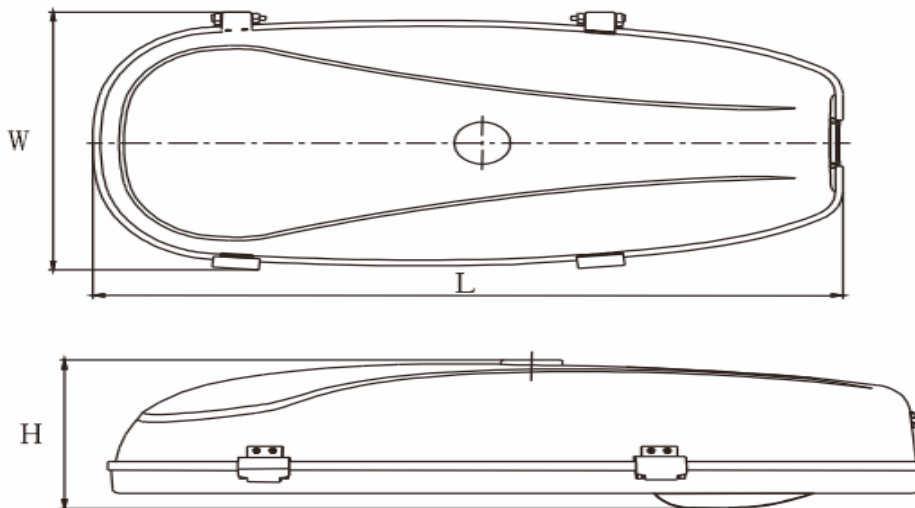

Pulgadas (mm)	100/120/150E	200/250E
Longitud	31.5 (801)	41.5 (1054)
Anchura	14.5 (368)	16.5 (419)
Altura (PC)	10.6 (269)	12.1 (307)

- D.E. Ø1.75"~Ø2.36" Poste Redondo

- Los Productos MHT Cuentan con Certificación ETL, son Ensamblados en una Empresa Norteamericana con ISO9000/1
- MHT Lighting Ofrece una Garantía de 10 Años (Ver Términos y Condiciones de Garantías)
- Todo Producto es Inspeccionado y Probado en Departamento de Calidad Previó Embarque
- Para Obtener los Archivos Fotométricos (IES Files) de los Productos, Consulte a su Distribuidor Certificado
- Las Luminarias Cuentan con Certificación del Consorcio de Diseño de Luminarias de USA

Oficinas MHT Corporativas

1961 Richmond Terrace
Staten Island, New York 10302
Tel: (718) 524-4370
Fax: (718) 524-4390

Oficinas MHT Costa Oeste

9543 Heinrich Hertz Dr. Suite 5
San Diego, California 92154
Tel: (619) 661-0600
Fax: (619) 661-0607

www.mhtlighting.com

888-511-7780

MHT Confidencial

Fecha de Rev : Diciembre de 2015